

# 屠龙刀轻钢架龙骨灯—建议安装数量表及配置图

建议安装数量表：

桌面平均照度 300 Lux - 350 Lux		
天花板至楼地板高度	2.5 米	3 米
每平方米建议安装数量	0.5 支(约 5W/m <sup>2</sup> )	0.6 支(约 6W/m <sup>2</sup> )

桌面平均照度 450 Lux - 500 Lux		
天花板至楼地板高度	2.5 米	3 米
每平方米建议安装数量	0.6 支(约 6W/m <sup>2</sup> )	0.75 支(约 7.5W/m <sup>2</sup> )


备注：桌面高度约 0.75 米。

建议配置图：

## 会议室建议配置

**8W/平方米** 平均照度450~500Lux

每格空格代表长60cm x宽60cm，红色光条代表屠龙刀龙骨灯，可依装设环境明暗需求，变化装设位置，增减灯数。

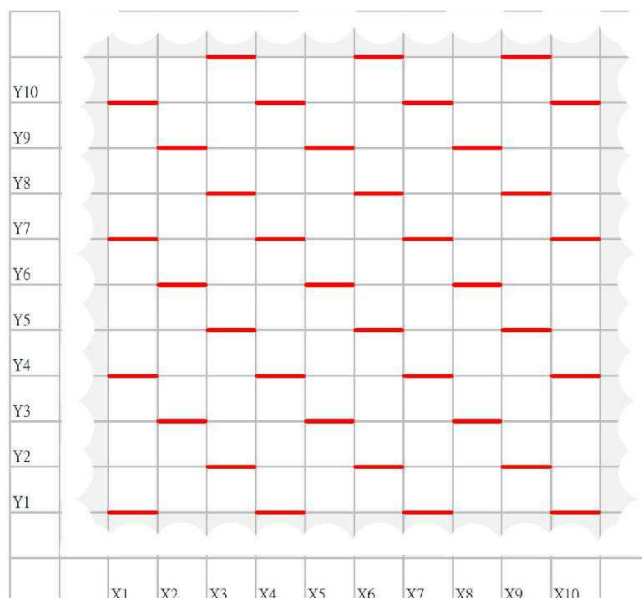


本图空间  
46.2平方米，  
天花板下3米，  
桌面高度0.75米，  
共装设37支。



## 办公室建议配置

### 5.4W/平方米 平均照度300~350Lux

每格空格代表长60cm x宽60cm，红色光条代表屠龙刀龙骨灯，可依装设环境明暗需求，变化装设位置，增减灯数。

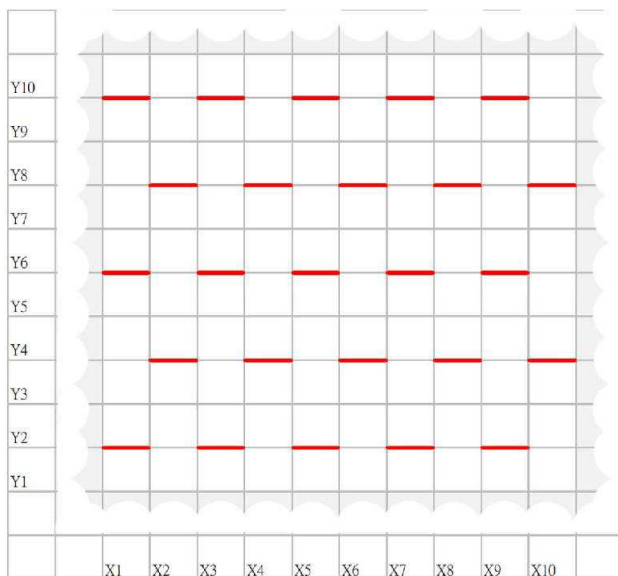


本图空间  
46.2平方米，  
天花板下3米，  
桌面高度0.75米，  
共装设25支。



## 走道、展示间建议配置

### 3.24W/平方米 平均照度150~200Lux

每格空格代表长60cm x宽60cm，红色光条代表屠龙刀龙骨灯，可依装设环境明暗需求，变化装设位置，增减灯数。

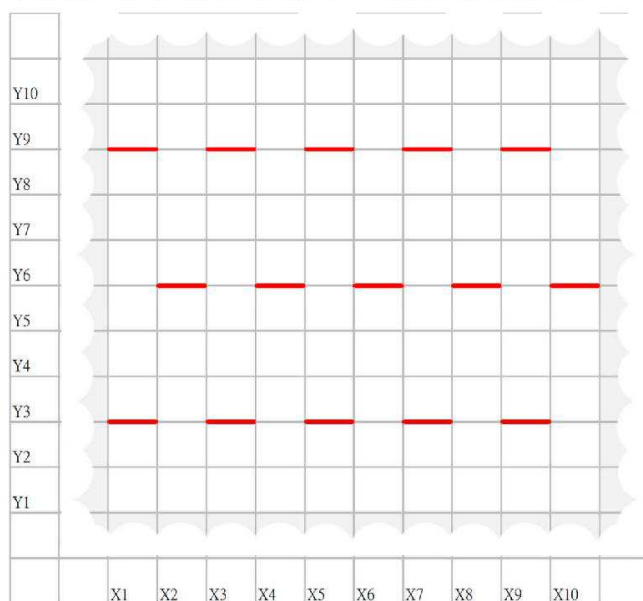

本图空间  
46.2平方米，  
天花板下3米，  
桌面高度0.75米，  
共装设15支。

